
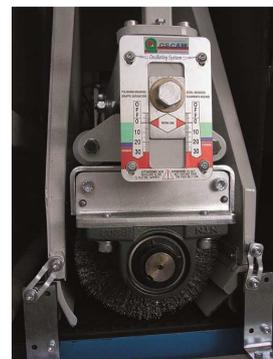


Обработка материалов на станках GECAM – щетки В и Т

Материал подготовлен компанией «Техноком» для заказчиков и заинтересованных лиц продукции Gecam.
Частичная или полная перепечатка запрещена.

Обработка щетками В (или в – barrel brush в качестве опции)

Основное предназначение: снятие скошенного заусенца после контактного ролика с края детали

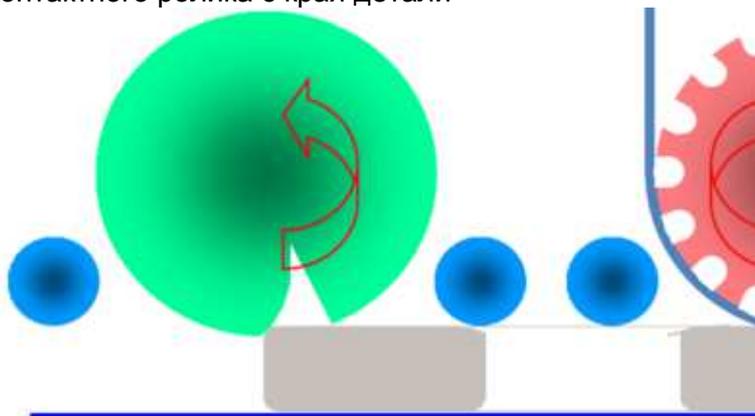

- Притупление кромки (в связи с расположением щетки может быть неравномерным и выражено по направлению движения);
- Смягчение поверхности при операции финиширования;
- Следы от воздействия по направлению движения





Обработка щетками Т (верхние щетки)

Основное предназначение: вторичная обработка поверхности, снятие вторичных заусенцев

- Выраженное рваное притупление кромки;
- Смягчение поверхности с круговыми движениями;
- Следы от воздействия по направлению движения;
- Возможность установить на станцию кассету с В-щеткой вместо верхних щеток (опция)





